






COMPONENTES DO BALDE

Ferramentas necessárias

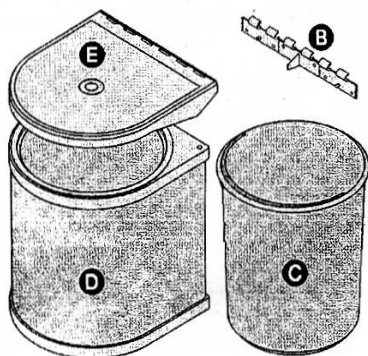

Importante - a ter em conta ao instalar

Se este balde for para colocar dentro de um móvel de lava-louça, certifique-se que o mesmo tem um mínimo de 285mm livres entre a frente e qualquer cano, de forma a que o balde não fique bloqueado. Em portas em que a grossura é suficiente pode usar 2 parafusos (G) para prender o suporte. Em portas que sejam demasiado finas, por exemplo portas com almofada, pode ser necessário prender o suporte com fita de dupla face.

Passo 1

Fixe o suporte (A) e a tampa do balde (E) à dobradiça (B)



Passo 2

Aparafuse o suporte (A), a dobradiça (B) e a tampa (E) ao lateral do móvel a 15mm de distância da borda com 5 parafusos (G). Aparafuse o suporte (F) na porta do móvel a 145mm de distância da borda usando 2 parafusos (G). O suporte (F) deve estar à mesma altura da parte inferior do suporte (A). Desde que exista espaço suficiente para a tampa abrir, O suporte (A) pode ser fixado a uma altura à escolha.

Passo 3

Fixe o balde (D) no suporte (A). Encaixe o perno (H) no furo situado na parte superior do suporte (A). No caso do balde (D) bater nas dobradiças do móvel, retire-o e coloque-o nos furos exteriores do suporte, de seguida encaixe o balde (D) no suporte (F) colocado anteriormente na porta.

Instalação na ilharga direita do móvel



Instalação na ilharga esquerda do móvel

